



PUZZLE 2000

RESOLUMENT BOX

RESOLUMENT BOX

CARACTERISTIQUES

Intel® Celeron J1900 - Quad-Core - 2.4 GHz
Disque SSD 64Go
RAM 4Go (Max 8Go)

SYSTEME D'EXPLOITATION

Windows 10 IoT Fr®

MONITEUR

Moniteur 15.6" - Capacitif projeté Wide 16:9 - 1366x768

Moniteur 21.5" - Capacitif projeté Wide 16:9 - 1920x1080

Moniteur 23.6" - Capacitif projeté Wide 16:9 - 1920x1080

PERIPHERIQUES

Moniteur 10" sur mât
Afficheur VFD sur mât



POLYVALENT



PUISSANCE



COMPACT



POINTE DE LA TECHNOLOGIE

CONNECTEURS

- 4 ports USB (2.0)
- 1 port USB (3.0)
- 2 ports série RS232 RJ45
- 1 port tiroir RJ-12
- 1 port réseau LAN RJ45 (100/1000 Base-T)
- 1 Port HDMI

Température de fonctionnement (0°C à 40°C)

Humidité 10% à 90% sans condensation

Alimentation externe : 60W


Certifications : CE / FCC / LVD

STRUCTURE

Plastique moulé

DIMENSIONS

81x216x185mm

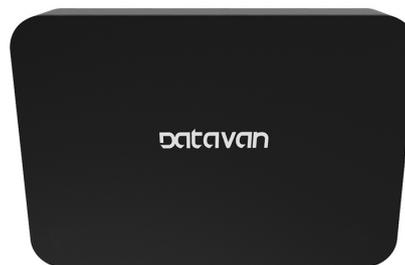

CONTACT

NCPI
107 rue de l'Aven
34980, Saint-Gély-Du-Fesc
04 67 66 87 86
info.rev@ncpi.fr
www.ncpi.fr



NCPI
RESOLUMENT TPV

Votre spécialiste régional



PUZZLE 4000

RESOLUTION BOX

NCPI
RÉSOLUMENT TPV

RESOLUMENT BOX

CARACTERISTIQUES

Intel® Core i3-7101TE - Quad-Core - 3.4 GHz
Intel® Core i5-7700T - Quad-Core - 2.9 GHz
Disque SSD 64Go
RAM 8Go (Max 16Go)

SYSTEME D'EXPLOITATION

Windows 10 IoT Fr®

MONITEUR

Indicateur LED
Conforme à la norme VESA
Résolution 100x100mm

PERIPHERIQUES

Moniteur 10" sur mât
Afficheur VFD sur mât



CONFIGURABLE



PUISSANCE



COMPACT



4K UHD

CONNECTEURS

- 1 port Ethernet
- 2 ports SERIE RJ45
- 8 ports USB 2.0
- 2 ports USB 3.0
- 1 port tiroir RJ-12
- 1 port HDMI
- 1 port DC in

Température de fonctionnement
(0°C à 40°C)

Humidité 10% à 90% sans condensation

Alimentation externe : 60W

Certifications : CE / FCC / LVD

STRUCTURE

Plastique moulé

DIMENSIONS

216x185x81mm



CONTACT

NCPI
107 rue de l'Aven
34980, Saint-Gély-Du-Fesc
04 67 66 87 86
info.rev@ncpi.fr
www.ncpi.fr



NCPI
RESOLUMENT TPV

Votre spécialiste régional